



Аттракцион

Катальная гора «Кот в сапогах»

Коммерческое предложение

2009г.



ISO 9001



DIN 4112, EN 60204, VdTUV ISO7



СВАРОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



ASTM F 698-94, F 770-93, F 846-92,
F 853-93, F 1159-94, F 1159-88
ANSI/AWS D1, NEC



Компания «Мир»
Митинская ул., 30
Москва, 125430
Россия

Тел.: (495) 723 6517
Тел/факс: (495) 544 2133
Факс: (495) 544 2133
E-mail: mir@pax.ru
http: www.pax.ru

КАТАЛЬНАЯ ГОРА «КОТ В САПОГАХ»

1. СТАНДАРТЫ

Система качества по ISO –9001.

Проект выполнен в соответствии с EN 13814.

Производство сертифицировано RWTÜV по DIN EN 18800 в 2002 г.

Сварка – в соответствии с DIN EN 729-2.

Электробезопасность – по EN 60204.ч.1.


Расчетный ресурс – не менее 35000 часов, или меньше по запросу покупателя.

Эксплуатационная документация – EN 13814.

Устойчивость к ураганам – по местным нормам.

Землетрясения – по местным нормам,

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ

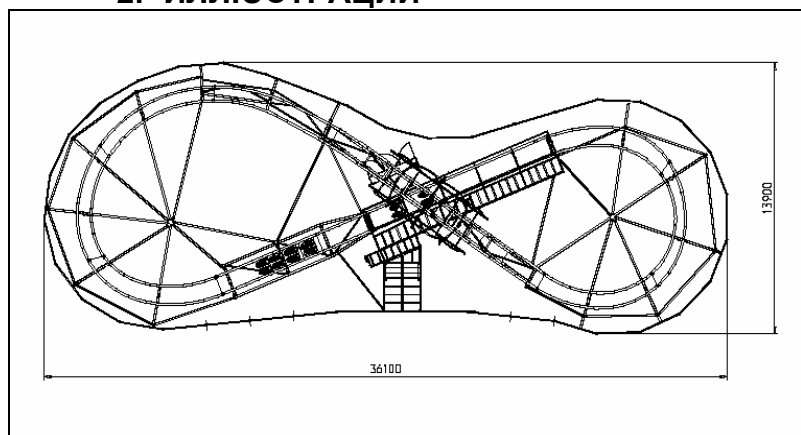



КАТАЛЬНАЯ ГОРА «КОТ В САПОГАХ»

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ориентировочные)*

Аттракцион изготовлен в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 13814 "Оборудование и сооружения передвижных и стационарных парков. Безопасность".

1. Габариты:

Максимальная высота пути.....	не менее 6,5 м
Длина пути.....	не менее 80 м
Размер площадки	не более 14x36 м
Тип основания.....	бесфундаментный

2. Производительность:.....до 600 чел/час

3. Время поездки:

При работе в один цикл.....	25-35сек
При работе в два цикла.....	55-65 сек
Максимальная скорость поезда.....	не более 40 км/час

4. Поезд:

Количество 4-х местных тележек.....	5 шт.
Количество пассажиров в поезде.....	20 чел.
Колёса поезда имеют полиуретановое покрытие уменьшающее шум и вибрацию.	

5. Электрооборудование:

Электрическая мощность двигателей подъемника.....	56 кВт.
Установленная мощность иллюминации (при заказе).....	6,5 кВт.
Средняя потребляемая мощность при максимальной интенсивной работе аттракциона включая иллюминацию.....	не более 32кВт
Требования к источнику питания, В/фаз/Гц/А.....	.380/3/50/200

6. Время монтажа:

Время монтажа.....	1 день
Время тестирования и отладки	1 день

7. Количество трейлеров L=13.6м для перевозки..... 3 шт.



КАТАЛЬНАЯ ГОРА «КОТ В САПОГАХ»

4. БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Путь катальной горы.
2. Наземный каркас и опоры пути.
3. Приводы подъёмника и вокзала с электромоторами и соединительными кабелями.
4. Вокзал.
5. Входные и выходные лестницы.
6. Один поезд из 5 четырехместных тележек.
7. Шкаф управления.
8. Пульт оператора.
8. Комплект кабелей.
10. Покрытие - полиуретановая эмаль.
11. Приезд супервайзера для руководства монтажом аттракциона и обучения персонала (без стоимости проезда, проживания и питания). Монтажников, технику и оборудование предоставляет Покупатель.
12. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.
13. Комплект запасных частей.

5. БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ АТТРАКЦИОНА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

**Катальная гора «КОТ В САПОГАХ»
(FCA, Москва).....**

Тел.: +7 (495) 723 6517

E-mail: mir@pax.ru

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И УСЛУГИ

1. Ограждение вокруг аттракциона
 2. Иллюминация
 3. Тентовая крыша над подъёмником
 4. Крыша над вокзалом (поликарбонатная или тентовая)
 5. Покрытие горячим цинком опор и наземного каркаса
 6. Дополнительное тематическое оформление
 7. Утепленный кондиционированный контейнер для шкафа
Управления, который может быть использован как касса.
 8. Накопитель
 9. Турникет
-
1. Транспортировка
 2. Монтаж на площадке Покупателя бригадой Продавца
 3. Сертификация TUV, Germany



КАТАЛЬНАЯ ГОРА «КОТ В САПОГАХ»

7. В ОБЪЕМ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ

8. Получение разрешений на установку и монтаж аттракциона.
9. Подготовка площадки под установку аттракциона.
10. Прокладка силового кабеля до ввода в шкаф управления аттракциона.
11. Аренда техники, оборудования.
12. Устройство заземления и молниезащиты.

8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ и СРОКИ ПОСТАВКИ.

1. Цена аттракциона, скидки, условия оплаты и срок отгрузки оговариваются индивидуально с каждым покупателем.
2. Базовые условия оплаты: Первый платеж – 50% (аванс) от общей стоимости контракта не позднее 10 дней со дня подписания Контракта. Второй платеж - 50% от общей стоимости контракта оплачивается по окончании изготовления аттракциона, перед отгрузкой.
3. Минимальный срок изготовления аттракциона-90 дней.

9. ГАРАНТИИ

1. Гарантия на механические части, за исключением частей с ограниченным ресурсом, указанных в эксплуатационной документации изготовителя – 1 год.
2. Гарантии на металлические конструкции – 3 года (при условии обеспечения стабильности основания (опор) аттракциона).
3. Гарантии на заменяемые части – в соответствии с Руководством по эксплуатации.
4. Гарантии на окрашенные поверхности – 2 года (при условии регулярного восстановления покрытия на поврежденных местах).
5. Расчетный ресурс службы основных конструкций аттракциона – не менее 35 000 часов (при условии правильного технического обслуживания и своевременного ремонта и замены изнашиваемых частей аттракциона) - по запросу Покупателя.